


C2550 过压保护器

主要应用

- 可调过压保护器用于在过压情况下保护压力表
- 不锈钢过压保护器用于腐蚀性介质或环境
- 可广泛用于多种流程工业如，机械制造，油气，石化，电力，矿山及海洋，环保行业等

特性

- 工作温度-25~130 °C
- 工作压力可达 40 MPa
- 有多种材质可供选择

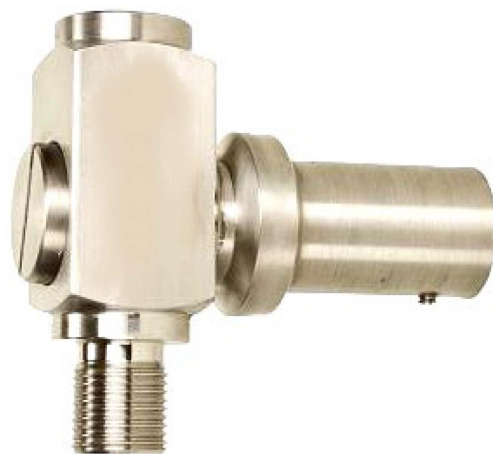

订货代码 **C2550 - S - 50 - 04 - A-1MPa - XNH**

型号		
C2550	虹吸管	C2550
材质		
S	316SS	S
M	Monel	M
H	Hastelloy C	H
J	双相钢	J
仪表连接尺寸		
25	1/4 NPTF 内螺纹	25
50	1/2 NPTF 内螺纹	50
27	G1/4 F 内螺纹	27
51	G1/2 F 内螺纹	51
02	1/4 NPTM 外螺纹	02
04	1/2 NPTM 外螺纹	04
13	G1/4 M 外螺纹	13
15	G1/2 M 外螺纹	15
过程连接尺寸		
25	1/4 NPTF 内螺纹	25
50	1/2 NPTF 内螺纹	50
27	G1/4 F 内螺纹	27
51	G1/2 F 内螺纹	51
02	1/4 NPTM 外螺纹	02
04	1/2 NPTM 外螺纹	04
13	G1/4 M 外螺纹	13
15	G1/2 M 外螺纹	15
设定范围		
A-0.1MPa	0.02 MPa ≤ 设定点 < 0.1 MPa	A-0.1MPa
A-0.4MPa	0.1 MPa ≤ 设定点 < 0.4 MPa	A-0.4MPa
A-1MPa	0.4 MPa ≤ 设定点 < 1 MPa	A-1MPa
A-4MPa	1 MPa ≤ 设定点 < 4 MPa	A-4MPa
A-10MPa	4 MPa ≤ 设定点 < 10 MPa	A-10MPa
A-25MPa	10 MPa ≤ 设定点 < 25 MPa	A-25MPa
A-40MPa	25 MPa ≤ 设定点 < 40 MPa	A-40MPa
其它选项		
NH	位号牌	NH
FS	出厂前设定	FS
MO	出厂前与仪表组装	MO

规格

材质

316SS, Monel, Hastelloy C276
更多材质请见选型表

连接尺寸

仪表连接 G1/2 内螺纹, 1/2NPT 内螺纹
更多连接见选型表

过程连接 G1/2 外螺纹, 1/2NPT 外螺纹
更多连接见选型表

设定点

0.02~40 Mpa
具体设定值请参见选型表