

C1032 小卡盘卫生型压力表

- 无螺纹设计，最大限度避免死角
- 全焊接结构，易清洗
- 卫生型隔膜连接
- 压力表卷边环式设计



制药工程




食品饮料

C1032 小卡盘卫生型压力表

规格详述	
外壳材质:	304SS
精度:	见第3页
表玻璃材质:	聚碳酸酯 (标配), 安全玻璃 (可选)
机芯:	300系列不锈钢
指针:	黑色, 铝
表盘:	白底黑字, 铝
接口位置:	径向
防护等级:	IP65
壳体充油:	食品级甘油, 食品级硅油
表面粗糙度:	膜片 $Ra \leq 0.38\mu$; 激光焊缝 $Ra \leq 0.76\mu$; 机加工表面 $Ra \leq 0.76\mu$

尺寸 (mm)

仅供参考, 具体尺寸请咨询 Ashcroft 工厂

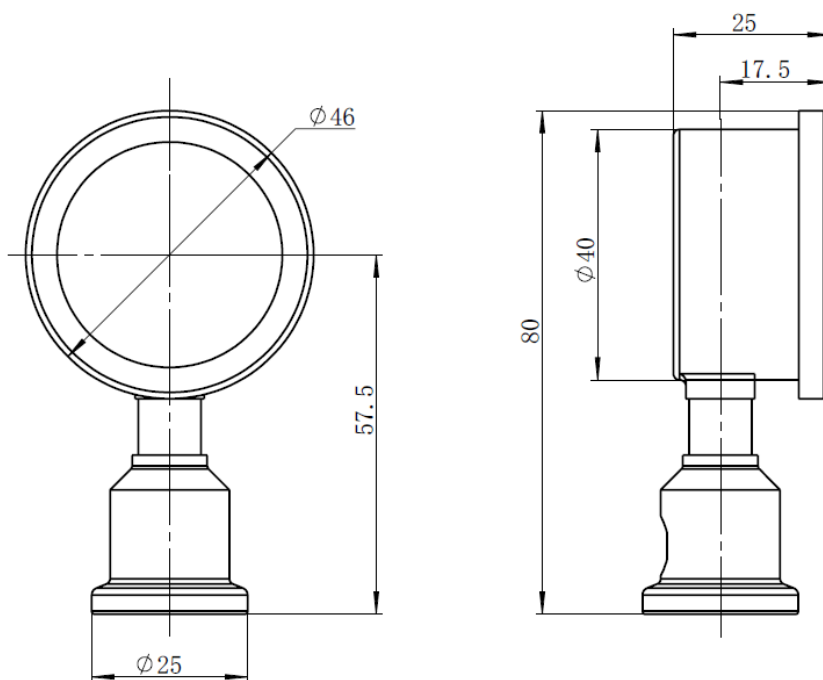

C1032 小卡盘卫生型压力表

订货代码	举例:	40	C1032	TR	S	D	75	L	XC3C4	0.4MP
表盘尺寸										
40	40 mm	40								
50	50 mm									
产品类型			C1032							
C1032	卡箍卫生型压力表									
过程连接型式				TR						
TR	卡箍式 Tri-clamp®									
膜片接液材质					S					
S	316L不锈钢									
H	哈氏合金									
壳体充油						D				
D	壳体无充油									
L	壳体充油(默认食品级甘油)									
过程连接尺寸							75			
75	3/4" Tri-Clamp®									
接口位置								L		
L	径向									
特殊选项 (如果选择了以下一个选项, 必须在代码前加一个 X)									XC3C4	
ZF	表壳充食品级硅油									
DI	隔膜充离子水(4~85°C)									
MY	白油(-10~205°C)									
6B	氧清洗									
6W	脱油脱脂处理									
EC	电抛光Ra <0,38 µm (15 µin).									
NH	不锈钢铭牌									
NH1	大尺寸不锈钢铭牌									
C3	3.1 材质证书									
C4	校验报告									
MQ	PMI 材质鉴定报告									
SG	安全玻璃									
量程										
0.4MP	0 - 0.4 MPa (精度 5%)									0.4MP
0.6MP	0 - 0.6MPa (精度 3%)									
1MP	0 - 1.0MPa (精度 3%)									
N0.1/0.3MP	-0.1-0.3MPa (精度 5%)									
N0.1/0.5MP	-0.1-0.5MPa (精度 3%)									
N0.1/0.9MP	-0.1-0.9MPa (精度 3%)									